R210系列微型无油活塞泵

特点 PECULIARITY

- 新型头盖设计
- 无油、无润滑活塞气缸（气流洁净、免维护）
- 永久免维护轴承
- 不锈钢阀片（寿命长、性能稳定、耐腐蚀）
- 薄壁、硬质涂成铝合金气缸（散热性能好）
- 过流部件耐腐蚀性设计
- 动态平衡设计
- BLDC电机
- 符合安规设计
- 符合ROHS 和 REACH要求

典型应用 TYPICAL APPLICATIONS

- 便携式制氧机
- 小型分析设备
- 仪器设备
- 环境监测设备
- 实验室设备

R210技术数据 R210 TECHNICAL DATA

型号	R210P24	R210P29
输入电压	24V	
转速	3300转/分钟	
最大空气流量	17 LPM	22 LPM
额定空气流量	13 LPM	15 LPM
额定工作压力	20 PSI	
额定工作电流	2.0 A	2.4 A
额定工作功率	48 W	58 W
电机类型	BLDC	
电机防护等级	F级	
电机保护器	无	
电源线（可定制）	20AWG	
工作环境温度	5℃~40℃	
认证	请咨询制造商	
净重	380克	400克

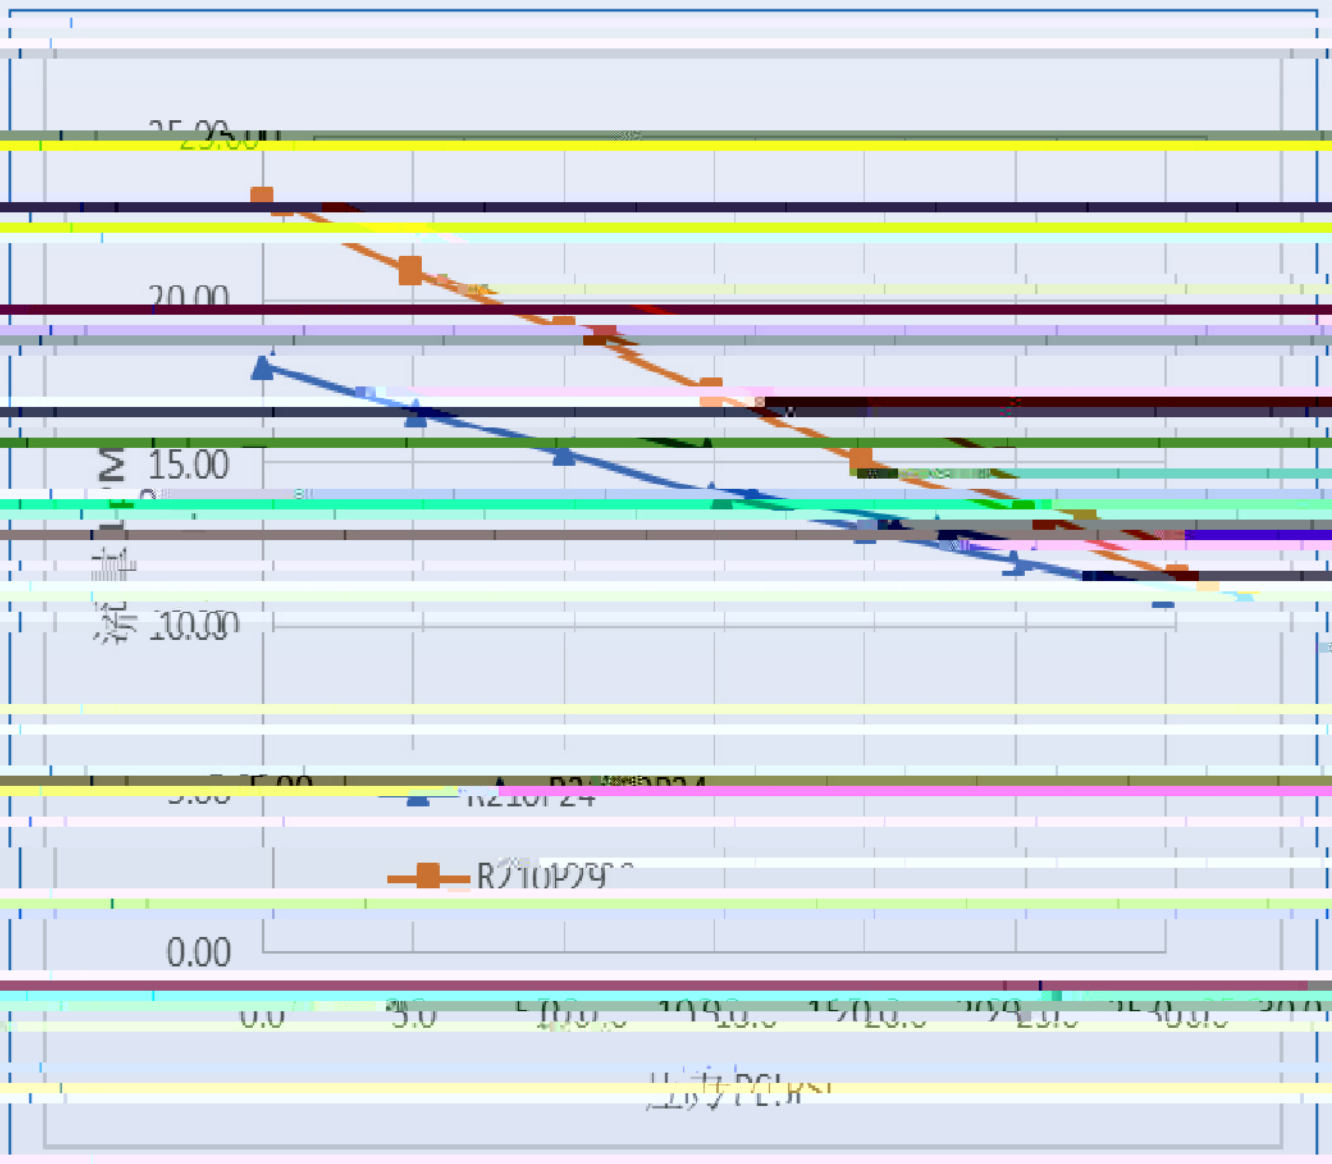

A型端面进气[illegible]

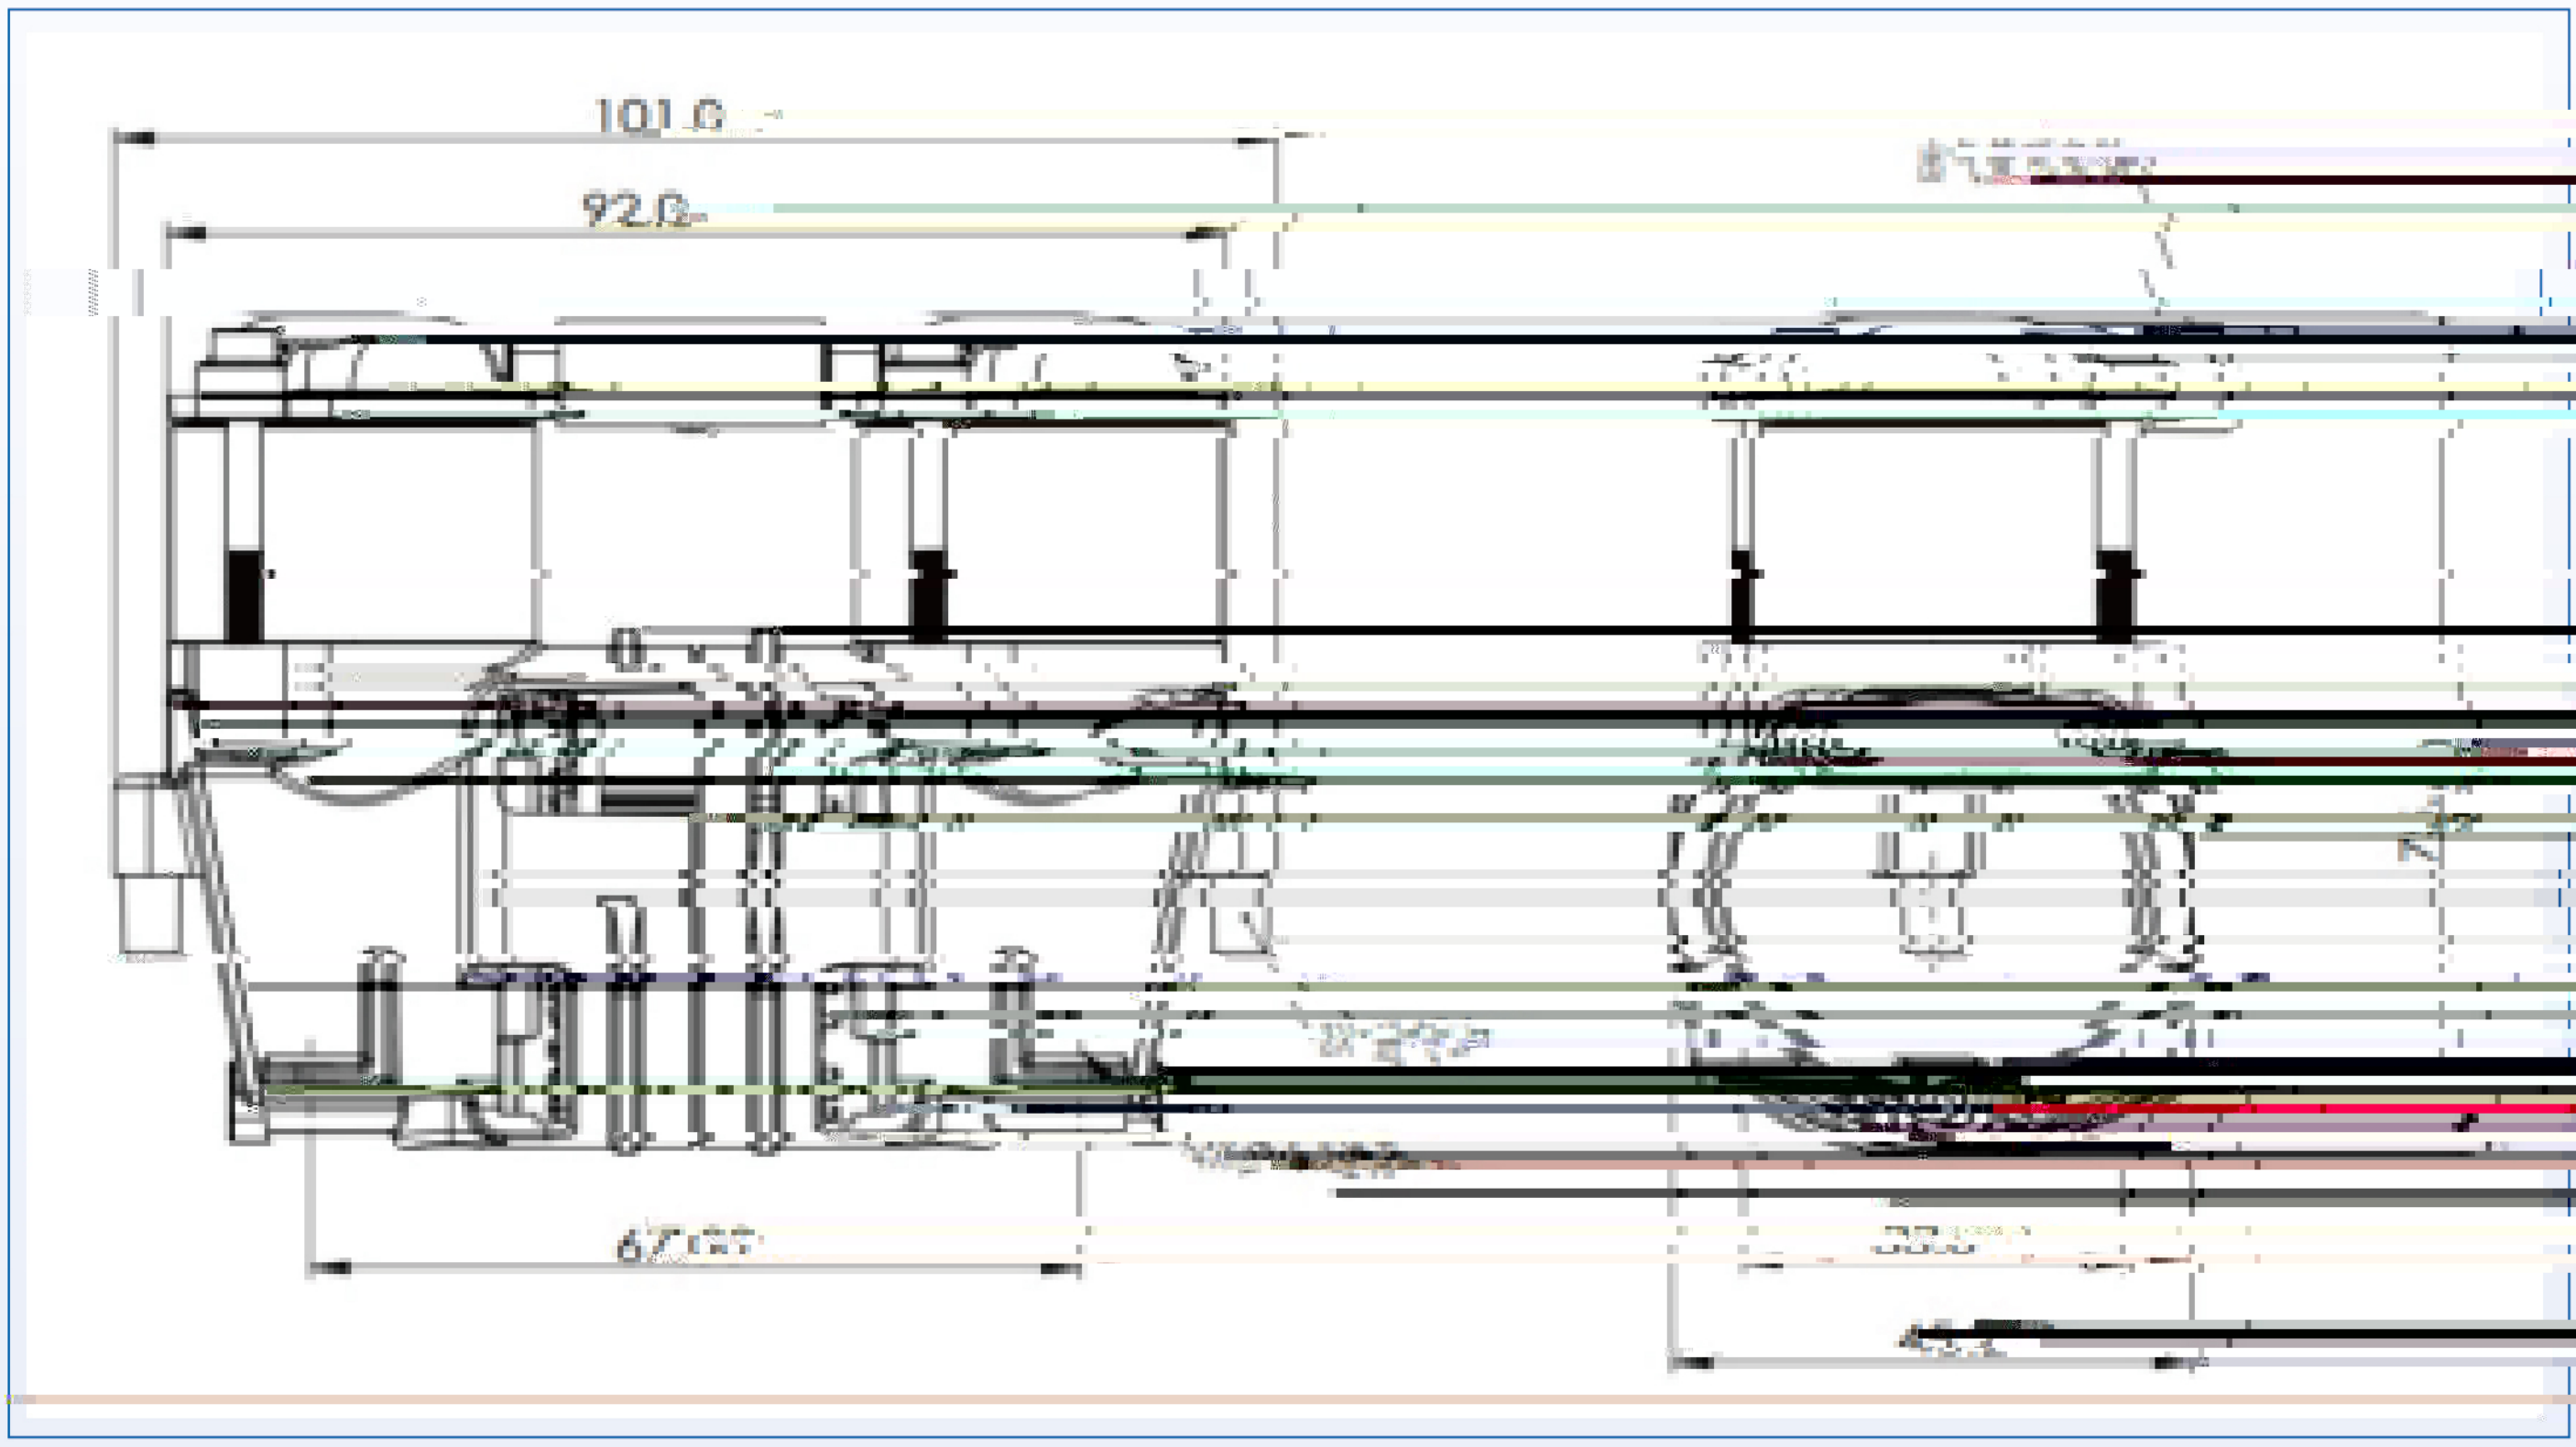
101.0
92.0
出气管可定制
67.0
35.0

B型底部[illegible]

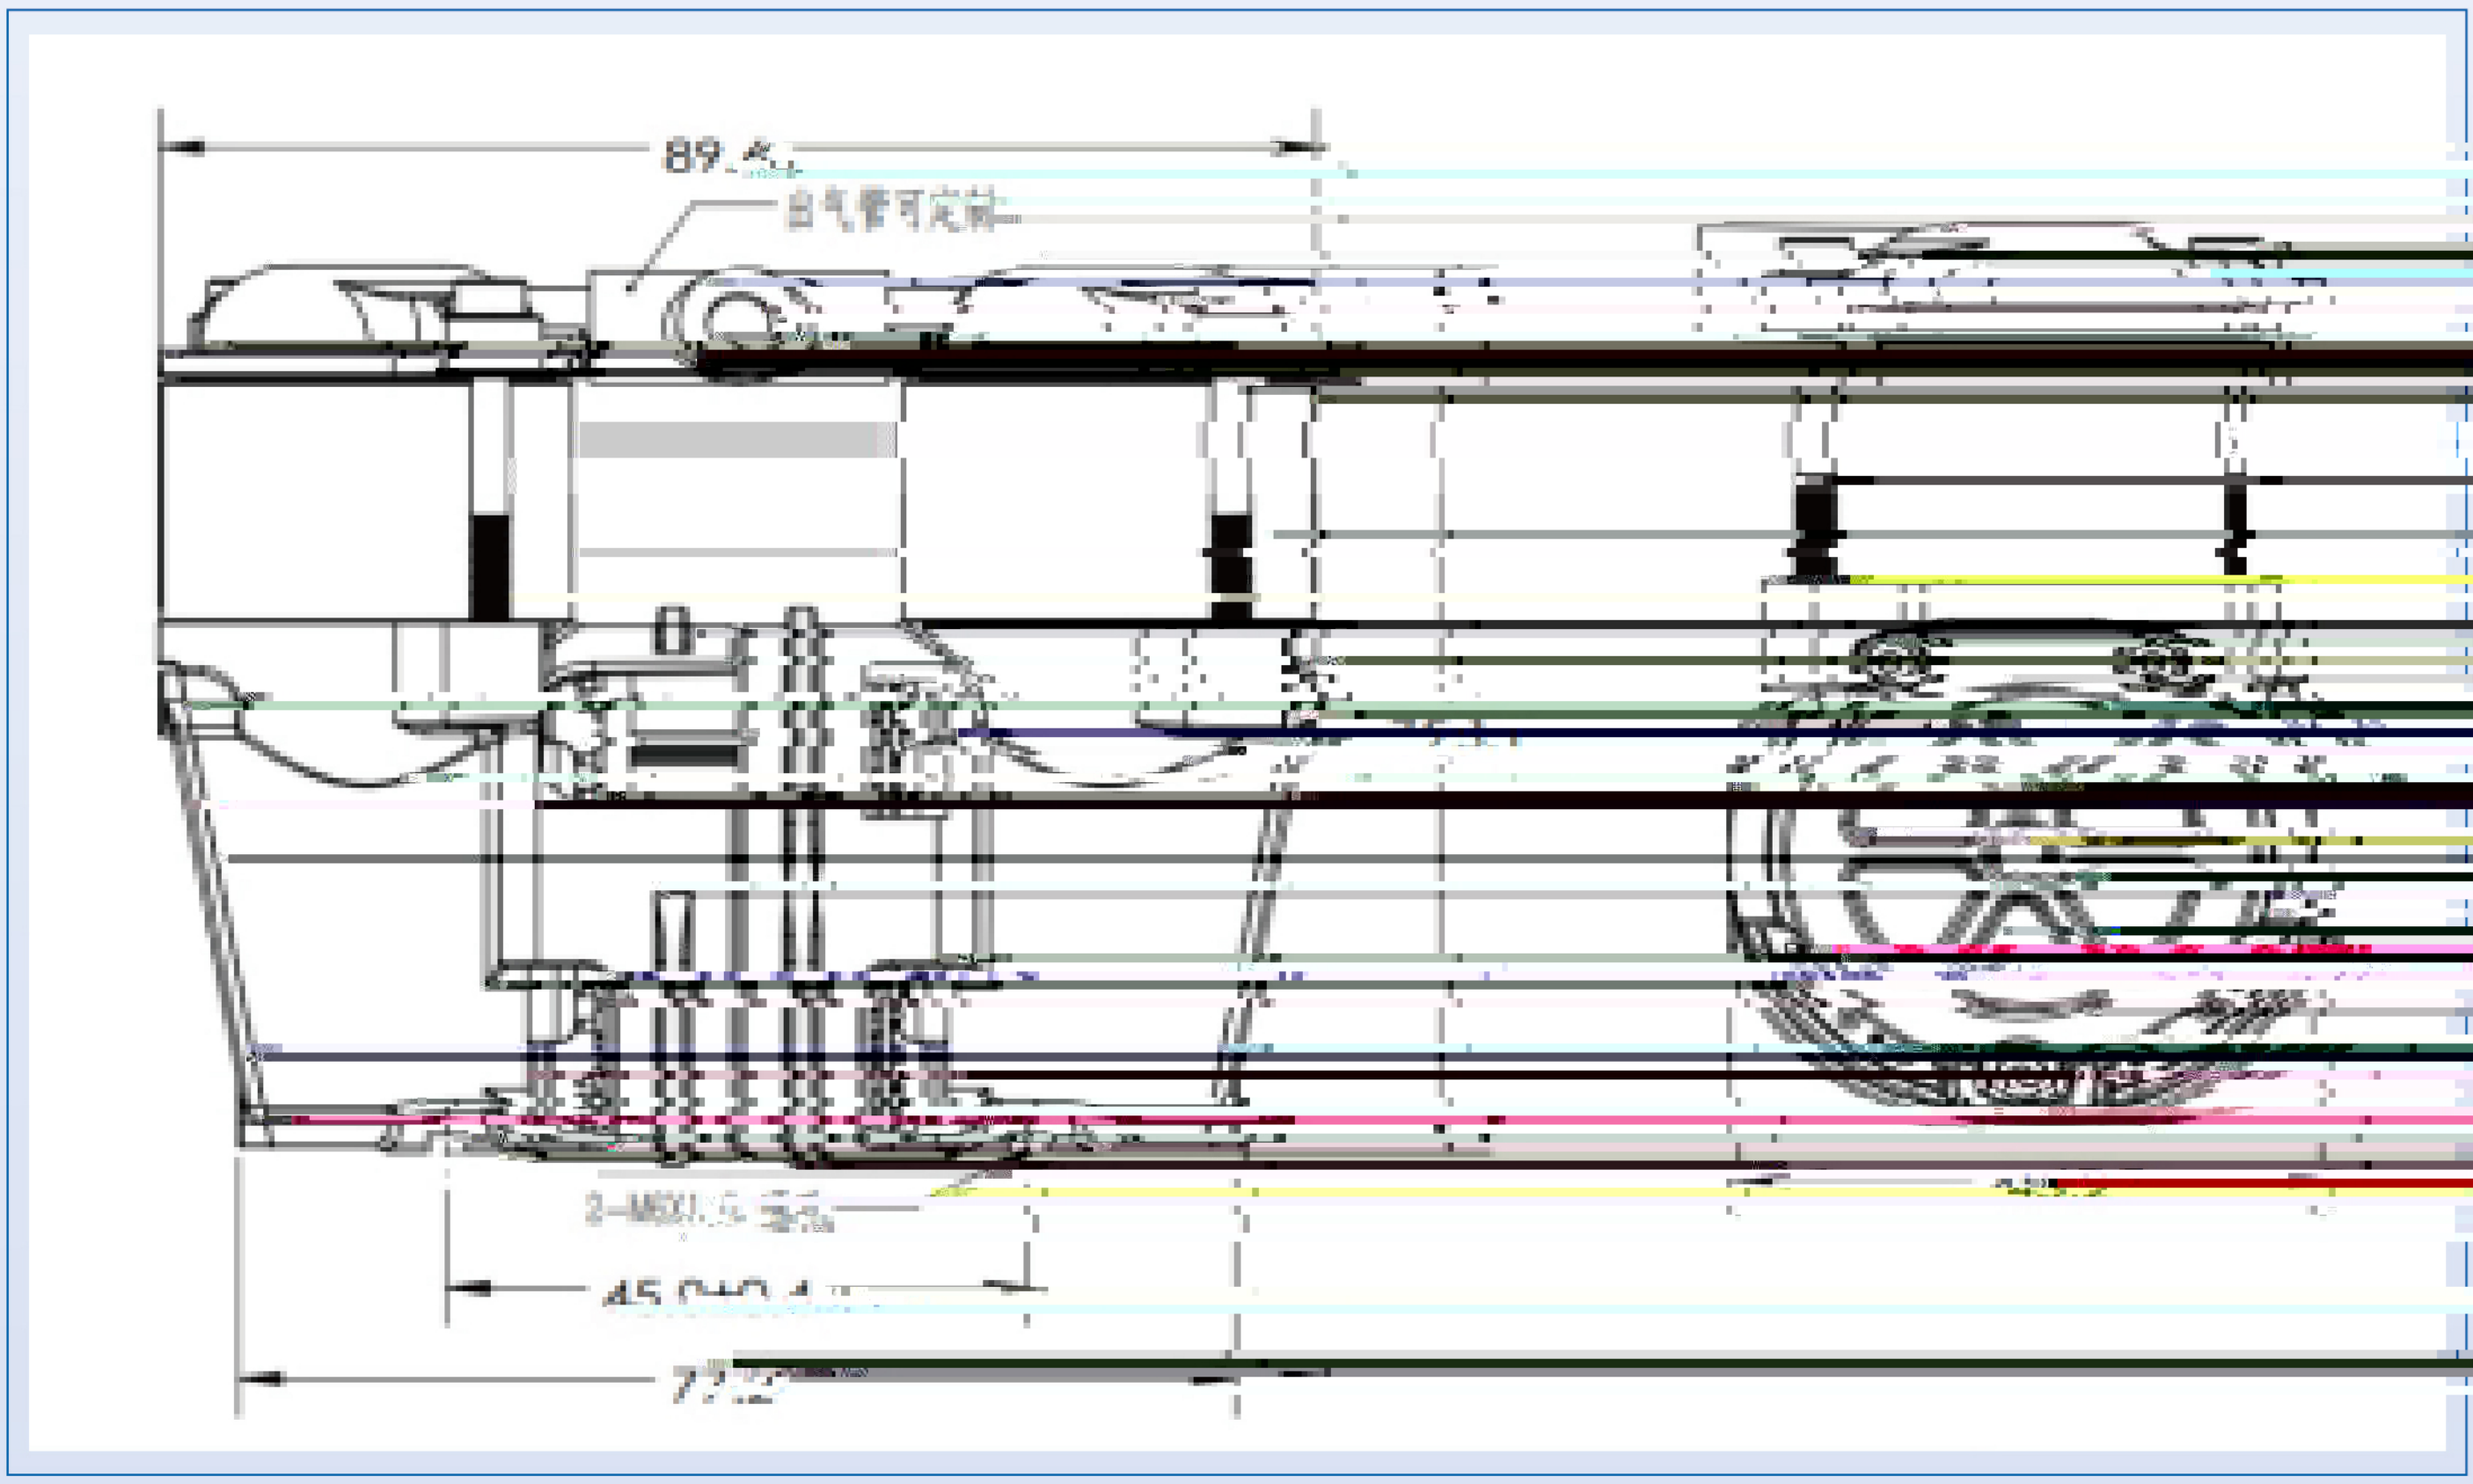
89.5
出气管可定制
2-M8X1.5 通孔
45.0±0.1
77.2